

Indendørsprodukter



Maling
med
omtanke®



Vi har

...produkter med både Svanemærkning og det svenske Astma og Allergiforbundets mærkning.

Hvad betyder Svanemærket:



Målet med Svanen er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning - til gavn for mennesker, miljø og jordens ressourcer. Der stilles skrappe krav til kemikalieindholdet - men uden at gå på kompromis med malingens kvalitet og arbejdssegenskaber.



Hvordan kan du drage fordel af Svanemærket i dit daglige arbejde som maler?

Byggerier: Som maler kan du i stigende grad blive mødt med krav til at byggerier, både offentlige som private, skal være Svanemærket. Med Beckers produkter kan du trygt byde på et grønt projekt - vi har alle produkter fra spartel til grundere til topbehandling med miljømærker på.

Private kunder: Private forbrugere har højt kendskab til Svanemærket. 89% af de danske forbrugere kender det, og derfor har du et godt argument over for de miljøbevidste forbrugere, når du tilbyder at male med Beckers miljømærkede produkter.



Hvad betyder Astma & Allergimærket?



Når et produkt er mærket med det svenske Astma & Allergiforbundets mærke, er det fordi forbundet anbefaler malingen, eftersom malingen giver lavest mulig risiko for allergi. Malingen er blevet analyseret for kritiske indholdsstoffer, og også afdampningen måles to uger efter påføring.

Hvordan kan du drage fordel af Astma & Allergimærket i dit daglige arbejde som maler?

Private kunder: Det giver stor tryghed for private familier, at malingen er testet og anbefalet i forhold til eventuel allergi og afdampning.

Skoler, børnehaver og institutioner:

Det er ekstra vigtigt, at børn kan færdes i miljøer, hvor der er mindst mulig afdampning.

Så kort sagt betyder valget af miljømærkede produkter, at du er med til at overfladebehandle med mindst mulig miljøbelastning og afdampning.

Den lave koncentration af kemiske forbindelser er med til at bedre dit arbejdsklima



Indhold

Fordele ved miljømærket maling..... 2

Grundere Væg & Loft
Scotte Grund..... 5
Beckers Isolermaling..... 5
Beckers Tapetgrund 6
Scotte Microgrund..... 6
Scotte Microbinder..... 6

Grundere Træ
Beckers Hæftegrunder 7
Primer Trægrund..... 7
Scotte Snickerislip 8
Beckers Panelgrund..... 8
Beckers Knastlak (Kvistlak) 8

Vægbeklædning og Klæbere
Beckers Multiklæber 9
Beckers Rulleklæber Ekstra 9
Beckers Glasvæv Lavstruktur 125 g..... 10
Beckers Glasvæv Forgrundet Lavstruktur 150 g 10
Beckers Glasvæv Forgrundet og Forlimet 200 g 10
Beckers Malerfilt ekstra 35 g.....11
Beckers Forgrundet Malerfilt 65 g.11
Beckers Forgrundet Malerfilt 80 g.11
Beckers Forgrundet Malerfilt Ekstra 135 g.11
Beckers Forgrundet Malerfilt 200 g.11
Beckers Malerfilt Forgrundet og Forlimet
160 g. og 260 g. 200 g.11

Vægge
Interio Vægmaling 12
Scotte Vægmaling..... 12
Scotte GT Vægmaling 13
Beckers Magnetmaling..... 13
Beckers Skoletavlemaling 13
Decor Metal 13
Beckers Strukturmaling..... 14

Loft
Scotte L2 Loftmaling 15
Scotte R2 Loftmaling..... 15

Træ & Metal (Lakmaling)
Living Træ- & Metalmaling..... 16
Scotte Snickerifinish 16
Beckers Panellak 17
Decor Metal 17
Decor Møbellasur 17
Decor Træbejds 17
Decor Klarlak 18

Gulv
Beckers Gulvmaling Træ 19
Beckers Gulvmaling Plus 19
EPX-V Primer komp A+B20
EPX-V Gulvmaling komp A+B20
EPX-V Klarlak komp A+B20
Beckers Gulvflager20
Beckers Skridbeskyttelse..... 21
Beckers Gulv og Parketlak..... 21

Vådrum
Beckers Vådrumsgrund 22
Beckers Vådrumsmaling 22

Fug & Spartel
Beckers Fugemasse (Målarfog) 25
Beckers Malerfuge 25
Beckers Latexfugemasse26
Beckers Snickerispackel26
Beckers Fin Spartel.....26
Beckers Filler.....26
Beckerplast LH Håndspartel..... 27
Beckerplast LG Håndspartel..... 27
Scotte J Håndspartel27
Scotte LB Håndspartel27
Scotte LH Plus Håndspartel28
Scotte LG Håndspartel28
Scotte LW Håndspartel.....28
Scotte SF Sprøjtespartel28
Scotte AG Sprøjtespartel29
Scotte LS Sprøjtespartel29
Scotte RS Sprøjtespartel29
Scotte XF Sprøjtespartel29
Beckerplast Multi Grov Rullespartel.....30
Scotte R Rullespartel.....30
Scotte RW Rullespartel30
Scotte RG Rullespartel30

Specialprodukter
Proseal 32
BioWash 32
BioRid..... 33

Rengøring
Beckers Penselvask 34
Beckers Malingsfjerner..... 34
Beckers Malervask 35
Beckers Malervask Plus 35



Grundere - Væg og Loft



Scotte Grund

En grunder til vægge og lofter. Kan også bruges som vævfylder eller som hæfteprimer.

Anvendelsesområde Scotte Grund virker effektivt som hæfteprimer på gamle oliemalede overflader. Er specielt velegnet til udfyldning af væv/filt før slutbehandling på for eksempel puds, beton, sandspartlede overflader, træfiber-, spån- og gipsplader, væv og lign.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Den har stor fylde, stopper underlagets sugning, hvorved man opnår ensartet glans ved videre behandling. Kan tones i mange nuancer.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter ca. 3 timer.



Beckers Isolermaling

En hvid helmat grund- og dækkende maling til lofter og vægge indendørs.

Anvendelsesområde: Lofter og vægge indendørs.

Glans: Helmat 2.

Egenskaber: Malingen stopper gennemslag af nikotin, brand, sod og vandskader. Beckers Isolermaling kan også klare nogle typer tusch og tegninger.

Tørretid: Klæbefri efter 1 time. Overmalbar efter 6 timer.



Beckers Tapetgrund

En hvid og mat grunder specielt til brug som grunding af tapeter og stofagtige overflader inden spartling eller maling.

Anvendelsesområde: Tapet, puds m.m.

Glans: Glansfri.

Egenskaber: Reducerer risikoen for buler i tapeten og binder tapetets bagside til underlaget. Malingen har gode isolerende egenskaber.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 time. Overmalbar efter ca. 6 timer.



Scotte Microgrund

Et grundingsprodukt til indendørs brug.

Anvendelsesområde: Egner sig til brug på f.eks. puds, beton og gips.

Egenskaber: Har en god indtrængningsevne på sugende underlag. Det bruges til at mætte stærkt sugende overflader og skabe et overmalbart underlag. Den geléagtige konsistent gør det let at fordele under påføringen.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 timer. Overmalbar efter ca. 2 timer.



Scotte Microbinder

En støvbinder til indendørs forlimning af sugende underlag.

Anvendelsesområde: Egner sig til brug på f.eks. beton, puds, visse sandspartlede flader, gipsplader og andre bygningsplader.

Glans: Glansfri.

Egenskaber: Hvidtonet, hvilket gør påføringen synlig og afslørende. Bindere hæfter særdeles godt til overfladen.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 1 time.



Beckers Hæftegrunder

En akrylgrunder med ekstra god hæfteevne på hårde, ikke-sugende underlag som for eksempel industrilakerede, forzinkede/galvaniserede, aluminium-, kobber- og hårde PVC-flader.

Anvendelsesområde: Beregnet til indendørs brug, men kan også anvendes som grundmaling på detaljer udendørs, hvor der ikke stilles krav til rustbeskyttende maling.

Glans: Mat.

Egenskaber: Tørre hurtigt og kan overmales med Beckers vandfortyndbare dækkende maling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 time. Overmalbar efter ca. 5 timer.



Primer Trægrund

En grunder af høj kvalitet egnet til træværk.

Anvendelsesområde: Bruges især som grunder inden maling med Living Træværksmaling. Anvendes på indendørs træværk, døre, låger og møbler. Både ubehandlet træ og tidligere malede overflader.

Glans: Mat.

Egenskaber: Har en rigtig god vedhæftning til underlaget. Malingen er fyldig, let at slibe i og modvirker i høj grad farvegennemslag fra nyt træ.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 timer. Overmalbar efter ca. 8 timer.



Scotte Snickerislip

En grundings- og slibestrygningsmaling til træværk indendørs.

Anvendelsesområde: Egner sig til både ny- og ommaling indendørs. Kan overmales med de fleste træværksmalinger.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Hæfter godt på de fleste flader og tørrer hurtigt.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 4 timer.



Beckers Panelgrund

En grund- og topmaling.

Anvendelsesområde: Indendørs maling af træværk.

Glans: Mat.

Egenskaber: Den hindrer effektivt gennemslag fra underlaget, som gammelt gulnet træ. Den har også god effekt på for eksempel nikotin, sod og vandskadede træflader.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 timer. Overmalbar efter ca. 6 timer.



Beckers Knastlak (Kvistlack)

For at mindske risikoen for gennemslag fra knaster ved maling af indendørs træ.

Anvendelsesområde: Indvendigt træværk.

Glans: Blank.

Egenskaber: Knastlak er et effektivt middel mod knastgennemslag. Det er vigtigt at påføre grunderen eller færdigmalingen indenfor 5-10 minutter efter påføringen af Knastlakken, da Knastlakken ikke må nå at afhærde. Indeholder ingen stærke opløsningsmidler og er derfor skånsom både mod dig og miljøet.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter ca. 30 minutter.



Beckers Multiklæber

En lim til opsætning af vægbeklædning.

Anvendelsesområde: Beregnet til opsætning af Beckers glasvæv, glasfilt og tapeter med papirbagside, i tørre og opvarmede rum.

Egenskaber: Limen kan anvendes på såvel sugende som ikke sugende underlag, og har ekstra gode påføringssegenskaber og stor styrke.

Tørretid: Overmalbar efter 24 timer.



Beckers Rulleklæber Ekstra

En lim til rullepåføring.

Anvendelsesområde: Beregnet til opsætning af Beckers glasvæv og glasfilt i tørre og opvarmede rum. Bedst egnet til de lidt tunge vægbeklædninger.

Egenskaber: Limen kan anvendes på såvel sugende som ikke sugende underlag, og har ekstra gode påføringssegenskaber og stor styrke.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 24 timer.



Vægbeklædning og Klæbere



Beckers Glasvæv Lavstruktur 125 g

En traditionel lavstruktur glasvæv.

Egenskaber: Stort set ingen hudirritation fra overfladefibre. Soft touch fikseringen sikrer en brugervenlig og fleksibel væv, med en overflade som er let at male. Glasvæven er flot med ensartet vævning og er nem at mætte uden anvendelse af tunge fyldematerialer.

Beckers Glasvæv Forgrundet Lavstruktur 150 g

En traditionel lavstruktur glasvæv, med samme struktur som den ugrundede lavstruktur væv.

Egenskaber: Kombineret fiksering af soft touch indtonet med rene pigmenter – ”2 in 1” fiksering. Stor fleksibilitet ved opsætning. Den er nem at mætte med ordinære typer maling, og uden pinholes i overfladebehandlingen. Væven er helt hvid og ensartet fiksering.



Beckers Glasvæv Forgrundet og Forlimet 200 g.


En traditionel grundet glasvæv med en selvhærdende acryldispersion lim/klæber, som aktiveres ved berøring med almindeligt postevand.

Egenskaber: Limen er meget stabil ved ’almindelige’ temperaturer og har en åbentid på 30-40 minutter afhængig af temperatur/luftfugtighed. Opsætning sker som ved opsætning af traditionelt glasvæv.

Beckers Forgrundet Malerfilt - alle typer

Anvendelsesområde: Forgrundet Malerfilt kan anvendes på alle områder, hvor der traditionelt anvendes væg- og loftbeklædning.


Egenskaber: Tæt og fleksibel grunding. Bagsidemarkering i begge sider af rullen. Fleksibel filt med gode arbejdssegenskaber. Næsten usynlig sammenskæring. Minimal risiko for ’skyggedannelser’ ved utilstrækkelig påføring af 1. lag maling. Opsætning er helt som ved andre typer glasfilt og kan tillige kan opsættes vådt i vådt i armeringsklæber, såfremt dette skulle blive nødvendigt.

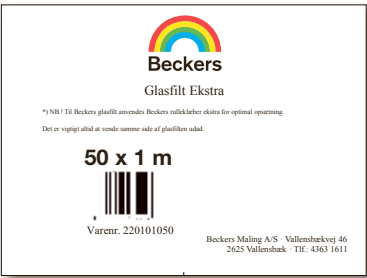

Beckers Malerfilt Ekstra 35 g

En ugrundet fleksibel glasfilt.

Egenskaber: Tæt fiberlægning sikrer ensartet farveoptag. Næsten usynlig gennemskæring og relativt let at mætte. Meget sparsom hudirritation på grund af speciel produktionsteknik. Ingen bagsidemarkering, hvorfor det er vigtigt at opsætte den samme side af filteren mod væggen ved hver bane.

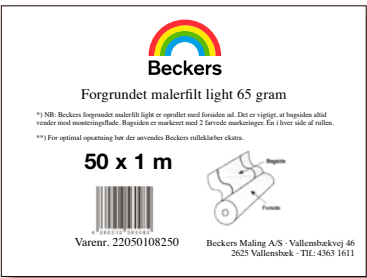

Beckers Forgrundet Malerfilt 65 g.

Forgrundet Malerfilt

Egenskaber: Et let produkt. Tæt og fleksibel grunding på forsiden – ikke grundet på bagside. Let at mætte uden tunge grundingsprodukter.



Beckers Forgrundet Malerfilt 80 g.

Forgrundet Malerfilt


Egenskaber: Et let produkt. Tæt og fleksibel grunding på forsiden – ikke grundet på bagside. Let at mætte uden tunge grundingsprodukter.



Beckers Forgrundet Malerfilt Ekstra 135 g.

En dobbeltgrundet fleksibel glasfilt.

Egenskaber: Tæt og fleksibel dobbeltgrunding. Let at mætte med traditionelle malingstyper.

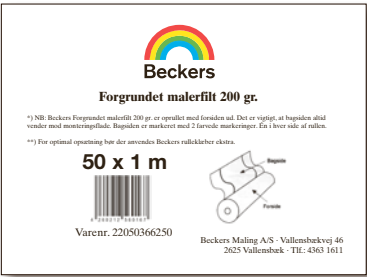

Beckers Forgrundet Malerfilt 200 gram

En dobbeltgrundet ekstremt fleksibel glasfilt.

Anvendelsesområde: Et produkt som har all round anvendelsesmuligheder (lofter/vægge), men anvendelse på lofter kan være kritisk på grund af produktets vægt.

Egenskaber: Grundingen er opbygget efter et unikt produktionskoncept med henblik på at opnå den ekstremt fleksible grundede glasfilt. Tæt og fleksibel dobbeltgrunding. Let at mætte med traditionelle malingstyper .

Beckers Malerfilt Forgrundet og forlimet 160 g. og 260 g. "2 i 1" malerfilt – Aqua

Forgrundet og forlimet glasfilt findes i en ’almindelig’ og en meget kraftig udgave. Glasfilteren er påført en selvhærdende acryldispersion lim/klæber, som aktiveres med berøring med almindeligt postevand.

Egenskaber: Limen er meget stabil ved ’almindelige’ temperaturer og har en åbentid på 30-40 minutter afhængig af temperatur/ luftfugtighed. Den ordinære type (160 gram) er et fleksibelt produkt med en tæt forgrunding. Produktet udmærker sig specielt med klæberens fyld- og klæbeevne på overfladen. Den kraftige type (260 gram) har samme egenskaber men med betydeligt mere klæber som standard. Produktet er specielt anvendeligt ved stærkt sugende bund.



Vægge



Interio Vægsmaling

Indendørs latexmaling til lofter og vægge i tørre rum.

Anvendelsesområde: Beregnet til maling af nye og tidligere malede flader af puds, beton, træfiber-, spån- og gipsplader samt væv.

Glans: Helmat 5 +, mat 7, mat 10 og halvmat 20.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter 3 timer.



Scotte Vægsmaling

Vægsmaling af højeste kvalitet.

Anvendelsesområde: Bruges til de fleste umalede, tidligere malede eller tapetserede underlag i især stue, soveværelse, entreer og lignende. Hæfter på de fleste underlag og er beregnet til indendørs brug på overflader med normal slitage.

Glans: Helmat 5, mat 7, halvmat 20.

Egenskaber: Let at male med, tørrer hurtigt og giver en slidstærk flade.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter 3 timer.



Scotte GT Vægsmaling

Vægsmaling af højeste kvalitet i 100% akryl, hvilket gør malingen yderst robust og slidstærk.

Anvendelsesområde: Bruges til de fleste umalede, tidligere malede eller tapetserede underlag i især stue, soveværelse, entreer og lignende. Hæfter på de fleste underlag og er beregnet til indendørs brug på overflader med mere slitage.

Glans: Helmat 5, mat 7, mat 10 og halvmat 20.

Egenskaber: Let at male med, dækker rigtig godt, tørrer hurtigt og giver en særdeles robust, slidstærk og vaskbar overflade.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter ca. 3 timer.



Beckers Magnetmaling

Mat, mørkegrå maling som gør at magneter sidder fast. Gør væggen og lignende til opslagstavle.

Anvendelsesområde: Kan males på alle plane underlag såsom: spån- og gipsplader, tapet eller glasfilt. Perfekt som opslagstavle i hjemmet, på kontoret og i konferencelokalet.

Glans: Mat.

Egenskaber: Den er overmalbar med eksempelvis Beckers vægmaling og træ- & metalmaling uden at miste funktionen.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 24 timer.



Beckers Skoletavlemaling

Mat, sort maling specielt fremstillet til at skrive med kridt på.

Anvendelsesområde: Anvendes indendørs på tidligere malede emner, som ønskes forvandlet til en tavle.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Skoletavlemalingen giver en overflade som kan skrives på med normal kridt. Let at rengøre. Tør af med en fugtet svamp eller klud.

Tørretid: Ca. 24 timer. Overmalbar efter ca. 12 timer.



Decor Metal

En halvblank maling af høj kvalitet til maling af metalskinnen-de flader. Findes i sølv og guld men kan også opblandes i mange smukke farver.

Anvendelsesområde: Vægge, møbler og pyntegenstande.

Glans: Halvblank.

Egenskaber: Med Decor Metal kan man skabe mange forskellige effekter afhængig alt af påførings metoden. Anvendes normalt både som grund- og topmaling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 4 timer. Overmalbar efter ca. 12 timer.



Beckers Strukturmaling

En helmat maling til indendørs vægge og loft. Den giver en grov, struktureret helmat overflade.

Anvendelsesområde: Indendørs. Passer godt til både malede og umalede flader fx puds, beton, væv, tapet og træfiber-, spån- eller gipsplader.

Glans: Helmat.

Egenskaber: Malingen lugter kun ganske lidt under maling og tørring. Gulner ikke. Strukturmaling er især egnet til maling af soveværelse, stue, entre og andre ”tørre” rum.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 timer. Overmalbar efter ca. 16 timer.



Loft



Scotte L2 Loftmaling

En helmat, refleksfri latexmaling til lofter.

Anvendelsesområde: Især egnet til indendørs pudsede lofter.

Glans: Halvblank.

Egenskaber: Den giver en ensartet overflade. Indeholder et specielt fyldmiddel, der giver malingen en meget let vægt per liter.

Tørretid: Overmalbar efter 3 timer. Klæbefri efter ca. 30 minutter.



Scotte R2 Loftmaling

En refleksfri loftmaling.

Anvendelsesområde: Egnet til maling af indendørs loftflader af sandspartel, puds, beton, træfiber-, spån- og gipsplader samt væv og lign. Egner sig til flader med meget lysindfald f.eks. vinduer, som går højt op mod loftet.

Glans: Helmat 3.

Egenskaber: Giver en jævn flot overflade, tørrer hurtigt, gulner ikke og har god dækkeevne.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter ca. 3 timer.



Træ og Metal



Living Træ- & Metalmaling

En træ- og metalmaling af høj kvalitet til indendørs møbler og træværk. Giver en smuk overflade og er let at male med.

Anvendelsesområde: Anvendes til indendørs møbler, træværk, vinduesplader, døre og grundet jern/metal. Den er særdeles velegnet til institutioner hvor der stilles store krav til overfladeslid og rengøring. Også egnet til vinduesplader.

Glans: Mat 10, halvblank 40, blank 70.

Egenskaber: Har god fylde og strygbarhed, danner en meget slidstærk, robust, klæbefri og smudsafvisende overfladefilm.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 4 timer. Overmalbar efter ca. 8 timer.



Scotte Snickerifinish

En træværksmaling af høj kvalitet til indendørs maling af møbler og træværk.

Anvendelsesområde: Til indendørs maling af møbler og træværk.

Glans: 40, 60 og 70.

Egenskaber: Giver en blød, fyldig og vaskbar overflade. Gulner ikke og har ubetydelig lugt under påføringen. Ikke egnet til vinduesplader og stål.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 4 timer. Overmalbar efter ca. 6 timer.



Beckers Panellak

En klarlak med ekstra UV-beskyttelse.

Anvendelsesområde: Anvendes hovedsagelig til indendørs lakering af væg- og loftpaneler af træ, både ved ny- og omlakering. Den er også god som tapetlak på papirtapeter.

Glans: Halvmat 20.

Egenskaber: Giver en jævn glans og en overflade, som er let at rengøre. UV-beständig og giver en overfladefilm som i sig selv ikke gulner. Lakken har et mælkeagtigt udseende inden den tørrer.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter ca. 2 timer.



Decor Metal

En halvblank maling af høj kvalitet til maling af metalskinnende flader. Findes i sølv og guld men kan også tones i mange smukke farver.

Anvendelsesområde: Vægge, møbler og pyntegenstande.

Glans: Halvblank.

Egenskaber: Med Decor Metal kan man skabe mange forskellige effekter afhængig alt af påførings metoden. Anvendes normalt både som grund- og topmaling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 4 timer. Overmalbar efter ca. 12 timer.



Decor Møbellasur

En mat lasur.

Anvendelsesområde: Indendørs lasering af møbler, køkkenlåger og træværk.

Glans: Mat 7.

Egenskaber: Det færdige resultat giver en levende overflade med en flot dybde og glans. Har en lang åbningstid (lang bearbejdningsstid). Farveløs og kan tones.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 10 timer. Overmalbar efter ca. 24 timer.



Decor Træbejds

En mat træbejdse til ubehandlede træflader. Giver en levende overflade med dybde og glans.

Anvendelsesområde: Indendørs på møbler, træværk, trævæg og gulvpaneler. Til overflader med hyppig rengøring og stor slitage er det en fordel at lakere med for eksempel Decor Klarlak.

Glans: Mat 7.

Egenskaber: Har en ubetydelig lugt ved påføring og under tørring. Den har god strygbarhed, tørrer hurtigt og gulner ikke.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 time. Overmalbar efter ca. 6 timer.



Decor Klarlak

En meget lys lak til indendørs lakering.

Anvendelsesområde: Beregnet til indendørs lakering af møbler, træværk og vægge, som blandt andet en beskyttelseslak til marmorerings- og ådringsarbejde, samt ved væg- møbellasering og bejdning, lavet med produkter fra Decor serien.

Glans: Mat, halvblank og blank.

Egenskaber: Gulner ikke og er modstandsdygtig overfor slag. Den er tynd for at opnå bedst udflydning.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 timer. Overmalbar efter ca. 16 timer.



Gulv



Beckers Gulvmaling Træ

En vandfortyndbar gulvmaling af højeste kvalitet.

Anvendelsesområde: Indendørs trægulve.

Glans: Halvblank 35.

Egenskaber: Giver en halvblank og slidstærk overflade. Kan tones i utallige farver.

Tørretid: Klæbefri efter 4 timer. Overmalbar efter 8 timer.



Beckers Gulvmaling Plus

En vandfortyndbar gulvmaling af højeste kvalitet.

Anvendelsesområde: Indendørs betongulve.

Glans: Blank 60.

Egenskaber: Giver en blank og slidstærk overflade. Hurtigtørrende. Kan tones i utallige farver.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 time. Overmalbar efter ca. 3 timer.



EPX-V Primer komp A+B

En tokomponent epoxyprimer.

Anvendelsesområde: Grunder/primer til gamle og nye inden-dørs ubehandlede betonflader, som hæfteprimer på keramiske underlag samt tidligere indendørs epoxymalede flader, som skal færdigbehandles med EPX-V Gulvmaling.

Glans: Mat.

Egenskaber: Tørre hurtig. Kan overmales samme dag.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 2 timer.



EPX-V Gulvmaling komp A+B

En tokomponent epoxymaling beregnet til ny- og ommaling af betongulv.

Anvendelsesområde: Til betongulve som udsættes for kemiske og mekaniske påvirkninger som for eksempel industri- og lagergulv, garage, vådrum. Også til industri- og lagergulve, garage- og bryggersgulve, hvor man ønsker en blank robust og stærk overflade.

Glans: Blank 85.

Egenskaber: Har en ubetydelig lugt ved påføring og under tør-ring. Normal kemikalieresistent efter cirka 7 dage ved +23°C.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 6 timer. Maksimal slidstyrke opnås efter ca. 7 døgn. Skal genbehandles inden for 24 timer.



EPX-V Klarlak komp A+B

En tokomponent epoxylak. Anvendes i system med EPX-V Gulvmaling og med Gulvflager oven på malingen.

Anvendelsesområde: Til lakering af betongulv, hvor man ønsker en blank, robust og stærk overflade. Den kan bruges på tidligere malede gulve uden risiko for opløsning af underlaget. Til gulve som udsættes for kemiske og mekaniske påvirkninger som for eksempel industri- og lagergulv, garage, vådrum.

Glans: Højglans 90.

Egenskaber: Har en ubetydelig lugt ved påføring og optørring. God kemisk og mekanisk holdbarhed.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 16 timer. Maksimal slidstyrke opnås efter ca. 7 døgn. Skal genbehandles inden for 24 timer.



Beckers Gulvflager (golvflingor)

Kulørte plastflager som anvendes som dekorativ effekt ved gulvmaling.

Anvendelsesområde: Kan anvendes til Beckers gulvmaling som for eksempel EPX-V.

Egenskaber: Giver farve til gulvet og øger slidstyrken.



Beckers Skridbeskyttelse (halkskydd)

Tørt pulver som tilsættes i gulvmaling eller lakker for at mindske risikoen for glideulykker.

Anvendelsesområde: Anvendes i Beckers gulvmaling som EPX-V Gulvmaling og Klarlak, Gulvmaling V, Gulvmaling Plus og Gulvlak.

Egenskaber: Skridbeskyttelse (halkskydd) blandes i ved sidste strygning for at få bedst mulige skridbeskyttelse.



Beckers Gulv og Parketlak

En klarlak af høj kvalitet.

Anvendelsesområde: Til alle slags træ- og parketgulve. Bruges også til gulvflader malet med Gulvmaling Plus.

Glans: Mat 10, halvmat 25 og blank 80

Egenskaber: Giver en slidstærk overflade. Tørre hurtig. Gulner ikke og har høj slidstyrke.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 1 time. Overmalbar efter ca. 4-6 timer.





Vådrum



Beckers Vådrumsgrund

En grunder til vådrum i system med Beckers Vådrumsmaling

Anvendelsesområde: Til vådrum som badeværelser, bryggers og lignende.

Glans: Mat.

Egenskaber: Kombineret produkt både til limning og grunding. Dette giver en tidsbesparende og rationel opsætning af væv. Vådrumsgrund opbygger en tæt vembran. På grund af dens spærrende egenskaber er den eminent til våde rum. For at opnå maksimal tæthed, skal den overmales indenfor 12-24 timer. Overmales med Beckers Vådrumsmaling.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 3-6 timer. Overmalbar efter ca. 3-6 timer.



Beckers Vådrumsmaling

Et malingsystem til helt vandtætte og slidstærke flader i vådrum.

Anvendelsesområde: Til vådrum som badeværelser, bryggers og lignende.

Glans: Halvblank 50.

Egenskaber: Opfylder kravene til tæthed i vådrum. Giver en halvblank flade, som er nem at holde ren. Vådrumsmaling lugter lidt ved påføring og tørring. Den danner en meget slidstærk, robust og særdeles smudsafvisende overfldefilm, der er modstandsdygtig overfor milde afkalknings- og rengøringsmidler. Vent mindst en uge inden overfladen spules med vand.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 2 timer. Overmalbar efter ca. 3 timer.





Fug & Spartel



Beckers Fugemasse (Målarfog)

En elastisk fugemasse til tætning og udjævning.

Anvendelsesområde: Indendørs såvel som udendørs brug. Kan anvendes til fuger mellem gipsplader, bjælker, puds, træbelægning og lign, samt til fuger mellem døre- og vinduesrammer og væg. Desuden kan den anvendes til revner i beton, murværk og puds, samt til sprækker, spalter og fuger mellem trapper, gelændere, lister, fodpaneler og vægge.

Egenskaber: Den tætner fuger og sprækker op til 30 mm. brede og udjævner hjørner og overgange mellem forskellige materialer.

Tørretid: Klæbefri efter ca. 30 minutter. Overmalbar efter 1 time. Efter cirka 24 timer og +20°C er fugen gennemhærdet og tåler fugebevægelser på 15-20% samt temperaturer fra -30°C til +70°C.



Beckers Malerfuge

En hvid akrylfugemasse.

Anvendelsesområde: Til fugning omkring døre og vinduer. Samt til udfyldning af revner, pladesamlinger, rørgennemføringer og lign. Malerfugen er endvidere velegnet til såkaldte »lydfuger«.

Kan anvendes på flader som for eksempel beton, mursten, glas, behandlet træ, eloxeret aluminium uden brug af primer.

Egenskaber: Hvid. Malerfugen tåler ikke konstant vandpåvirkning, og skal beskyttes med overmaling ved udendørs brug.

Tørretid: Hindedannelse efter ca. 15 minutter. Klæbefri efter ca. 20 minutter. Overmalbar efter 21 timer. Gennemhærdet efter 3-7 dage.



Beckers Latexfugemasse

En hvid, elastisk fugemasse til indendørs brug.

Anvendelsesområde: Hovedsageligt beregnet til tætning og udjævning af fuger, sprækker etc. indendørs.

Hæfter på de fleste underlag som gipsplader, træ, aluminium, stål, glas, PVC, klinker, marmor etc.

Egenskaber: Hvid. Den er akrylbaseret og kan overmales med latex, olie- eller alkydmaling. Tætner fuger op til 30 mm bredde.

Tørretid: Overmalbar efter ca 1 time. Efter ca. 24 timer og +20°C er fugen gennemhærdet og tåler fugebevægelser på 15-20% samt temperaturer fra - 30 til +70°C.



Beckers Snickerispartel

En latexbaseret akrylspartel.

Anvendelsesområde: Den er beregnet til spartling og bredspartling. Anvendes hovedsageligt på træværk og møbler indendørs, men kan også bruges på grundede ståloverflader.

Egenskaber: Snickerispartel har en ubetydelig lugt ved spartling og under tørring. Bærer grund- og dækfarven godt op. Har en fin vedhæftning til de fleste materialer. Hvid. Spartlede overflader skal grundes.

Tørretid: Slib- og overmalbar efter 1 time (ved +23°C).



Beckers Fin Spartel

En færdigblandet, finkornet håndspartel.

Anvendelsesområde: Til alsidig brug på de fleste underlag indendørs, beregnet til blandt andet beton, puds, træ, gips- og andre byggeplader samt til tapetsamlinger.

Egenskaber: Hvid. Meget gode fylde- og bearbejdningsegenskaber. Kan også anvendes som finish på sandspartlede overflader.

Tørretid: Slib- og overmalbar efter 1 time. (ved +23°C)



Beckers Filler

En pulverspartelmasse til indendørs brug.

Anvendelsesområde: Anvendes til udfyldning og spartling af huller, revner og ujævnheder i puds, murværk, gasbeton, træ m.m. Indendørs brug.

Egenskaber: Hvid. Cellulose/gipsbaseret.

Tørretid: 1-2 timer afhængig af lagtykkelse.



Beckerplast LH – Håndspartel

En færdigblandet letspartelmasse medium til indvendig brug i tørre rum.

Anvendelsesområde: Til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton og gipsplader mm.

Egenskaber: Smidig spartel der er let at påføre, spartle, og slibe. Den har en god fylde og kan påføres i en lagtykkelse fra 0-5 mm. Den svinder minimalt og er overmalbar med traditionelle væg og loftmalinger.

Tørretid: Overfladetør efter 3 timer. Slibe- og overmalbar efter 12 timer.



Beckerplast LG – Håndspartel

En færdigblandet letspartelmasse grov til indvendig brug i tørre rum.

Anvendelsesområde: Til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton og gipsplader mm.

Egenskaber: Smidig spartel der er let at påføre, spartle, og slibe. Den har en særdeles god fylde og kan påføres i en lagtykkelse fra 0-8 mm. Den svinder minimalt og er overmalbar med traditionelle væg og loftmalinger.

Tørretid: Overfladetør efter 3 timer. Slibe- og overmalbar efter 12 timer.



Scotte J – Håndspartel

En finkornet fuge og samlingsspartel til sammenføjninger indendørs.

Anvendelsesområde: Specielt til spartling af sammenføjninger af plademateriale ved ilægning af papirstrimler. Til indendørs vægge og lofter.

Egenskaber: Har en særdeles god fyldeevne og smidig konsistens. Opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 13963.

Tørretid: Overfladetør efter 3 timer. Slibe- og overmalbar efter 7-10 timer.



Scotte LB – Håndspartel

En mellemkornet let bredspartel til indendørs vægge og lofter.

Anvendelsesområde: Specielt egnet til bredspartling af tidligere malede glasfibervæv og meget hårde, ikke-sugende betonflader, men også til andre væg- og loftflader, som skal bredspartles. Indendørs.

Egenskaber: Er meget smidig og har en god fyldeevne. Indeholder hvid dolomit og aluminiumsilikatsfærer som fyldningsmiddel. Har en meget lav litervægt. Før tapetsering bør spartelfladen forlimes. Opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 13963.

Tørretid: Overfladetør efter 3 timer. Slibe- og overmalbar efter 7-10 timer.



Scotte LH Plus – Håndspartel

En medium håndspartel til indendørs samling- og bredspartling.

Anvendelsesområde: En alsidig spartel, som kan anvendes på de fleste underlag på vægge og lofter indendørs.

Egenskaber: Giver et godt underlag før maling og tapetsering. God fyldeevne. Opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 13963.

Tørretid: Overmalbar efter 12 timer.



Scotte LG – Håndspartel

En grovkornet let håndspartel til spartling i tykke lag og til reparation af skader indendørs.

Anvendelsesområde: På beton, letbeton, puds, tegl, gipsplader og lign. Beregnet til fyldning af store huller, samt bredspartling. Før tapetsering bør spartelfladen forlimes.

Egenskaber: Giver godt underlag før maling og tapetsering. Rigtig god fyldeevne. Opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 13963.

Tørretid: Slibe- og overmalbar efter 7-10 timer. Overfladetør efter 3 timer.



Scotte LW – Håndspartel

En finkornet, let vådrumsspartel med rigtig god fyldeevne.

Anvendelsesområde: Især til anvendelse i vådrum. Anvendes indendørs på underlag af beton, letbeton, puds, tegl, væv samt gips- og andre bygningsplader, hvor der kræves vådstærk eller ekstra hård spartel.

Egenskaber: Har den højeste hæfteevne og vådstyrke. Giver et ekstra vådstærkt underlag før maling og tapetsering. Spartelassen opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 13963.

Tørretid: Efter ca. 12 timer.



Beckerplast SF – Sprøjtespartel

En færdigblandet let mellemgrov, fyldig sprøjtespartel.

Anvendelsesområde: Til indendørs vægge og lofter.

Egenskaber: Har optimale sprøjteegenskaber og en høj fyldeevne, der er nem at glitte og giver minimalt slibearbejde. Max lagtykkelse ca. 3 mm. Opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 15824.

Tørretid: Kan slibes og males efter 12 timer.



Scotte AG – Sprøjtespartel

En færdigblandet smidig letsprøjtespartel.

Anvendelsesområde: Til bredspartling, spartling af samlinger, påføring af spartelstrimler og endda slutbehandling af indendørs lofter. Scotte AG kan anvendes på de fleste indendørs overflader, men er særlig effektiv som led i en rationel fremgangsmetode ved nybyggeri.

Egenskaber: Høj fyldeevne. Max lagtykkelse 3 mm. Scotte AG påføres med spartelsprøjte eller boksudstyr. Spartelassen opfylder kravene til CE mærkning iht. EN 13963.

Tørretid: 12 timer



Scotte LS – Sprøjtespartel

En let, mellemkornet sprøjtespartel til spartlinger af samlinger, bredspartling og til at give en kornet overflade.

Anvendelsesområde: På beton, letbeton, puds, gipsplader.

Egenskaber: Beregnet til påføring med spartelsprøjte. Spartelassen opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 15824.

Tørretid: Efter ca. 12 timer



Scotte RS – Sprøjtespartel

En færdigblandet let mellemkornet rulle/sprøjte- og boksspartel med god fyldeevne.

Anvendelsesområde: Til indendørs spartling af sammenføjninger og bredspartling på vægge og lofter. Anvendes på samlinger og bredspartling af beton, letbeton, puds, gipsplader, samt tidligere spartlede overflader.

Egenskaber: Max lagtykkelse 5 mm. Påføres med spartelsprøjte eller boks udstyr. Kan også påføres med rulle. Scotte RS Spartel er let at slibe. Opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 13963.

Tørretid: Overfladetør efter 3 timer. Slibe- og overmalbar efter 7-10 timer.



Scotte XF – Sprøjtespartel

En færdigblandet mellemkornet, let sprøjtespartel med god fyldeevne.

Anvendelsesområde: For bred- og fuldspartling på de fleste normale underlag. Specielt til renovering af grove overflader indendørs hvor en fin malingsoverflade skal opnås.

Egenskaber: Høj fyldeevne. Max lagtykkelse 5 mm., let og smidig at arbejde med. Opfylder kravene for CE mærkning iht. EN 15824.

Tørretid: Overfladetør efter 2 timer. Gennemtør efter 24 timer.



Beckerplast Multi Grov

En færdigblandet, smidig let rullespartel til bredspartling i tykke lag.

Anvendelsesområde: På puds, beton, letbeton og gipsplader indendørs.

Egenskaber: Spartelmassen er yderst let at påføre og fordele på overfladen ved hjælp af en rulle. Har en fremragende fyldeevne. Spartelmassen opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 15824.

Tørretid: Efter ca. 12 timer.



Scotte R – Rullespartel

En færdigblandet smidig let rullespartel.

Anvendelsesområde: Til samlinger eller fuldspartling af vægge og lofter indendørs. Kan anvendes til gipssamlinger med ilægning af papirremse eller til fuldspartling på de mest almindelige overflader som gips, beton, puds, glasvæv og filt.

Egenskaber: Den smidige konsistens gør spartelmassen meget let at påføre og fordele på overfladen ved hjælp af rulle.

Tørretid: Overfladetør efter 3 timer. Slibe- og overmalbar efter 7-10 timer.



Scotte RW – Rullespartel

En mellemkornet, let vådrumsspartel med rigtig god fyldeevne til påføring med rulle.

Anvendelsesområde: Især til anvendelse i vådrum.

Egenskaber: Den smidige konsistens gør den meget let at påføre med en rulle.

Tørretid: Overmalbar efter ca. 12 timer



Scotte RG – Rullespartel

En færdigblandet, smidig let rullespartel til bredspartling i tykke lag.

Anvendelsesområde: På puds, beton, letbeton og gipsplader indendørs.

Egenskaber: Spartelmassen er yderst let at påføre og fordele på overfladen ved hjælp af en rulle. Har en fremragende fyldeevne. Spartelmassen opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 15824.

Tørretid: Efter ca. 12 timer.





Specialprodukter



ProSeal

En transparent vandfortyndbar grunder, som sikrer maksimal effekt af den efterfølgende behandling med BioRid.

Anvendelsesområde: Til porøse og sugende underlag, før påføring af BioRid eller BioRid Spray. Beregnet til indendørs vægge og lofter og kan påføres med pensel eller sprøjte.

Egenskaber: Binder løse eller dårligt hæftende asbestmateriale, asbeststøv og løse fibre.

Tørretid: Støvtør efter 1-2 timer, afhængig af lagtykkelse. Lad tørre i 2-3 timer før påføring af BioRid, BioRid Spray eller AsbestGuard.



BioWash

Et meget effektivt rensemiddel til at fjerne skimmelsvamp og belægninger. Sikrer maksimal effekt af efterfølgende behandling med ProSeal og BioRid.

Anvendelsesområde: Det egner sig til nye og tidligere malede overflader i cement, gips, mursten og metal. Til rengøring af flader, før behandling med BioRid, BioRid Spray eller ProSeal samt til efterfølgende vedligehold.

Egenskaber: BioWash kan påføres med sprøjte, svamp eller børste.



BioRid


En vandfortyndbar, funktionel maling, som fjerner fugt og holder belægningens overflade tør.

Anvendelsesområde: Især egnet til nye og tidligere malede overflader i miljøer, hvor en beskyttelse af malingslaget mod skimmelsvampevækst er påkrævet, fx beboelsesejendomme, badeværelser, kældre, parkeringshuse, fødevareindustrien, lagerbygninger og landbrugsejendomme med dyrehold.

Egenskaber: Beskyttelsen mod skimmelsvamp er baseret på de fysiske processer, der opstår i mikroporer. Belægningen opsamler vandet midlertidigt i kondensperioden, og når overfladetemperaturen er over dugpunktet, fordamper dampen ud i atmosfæren. På grund af den mikroporøse matrix-teknologi sker denne fordampningsproces på en mere effektiv måde sammenlignet med en flad overflade. Fx repræsenterer en kvadratmeter BioRid i en tykkelse på ca. 1 mm en 12.000 gange øgning i den relative overflade, dvs. omkring størrelsen på to fodboldbaner. Derfor fordamper vandet hurtigere, og den malede overflade forbliver tør.



Før behandling

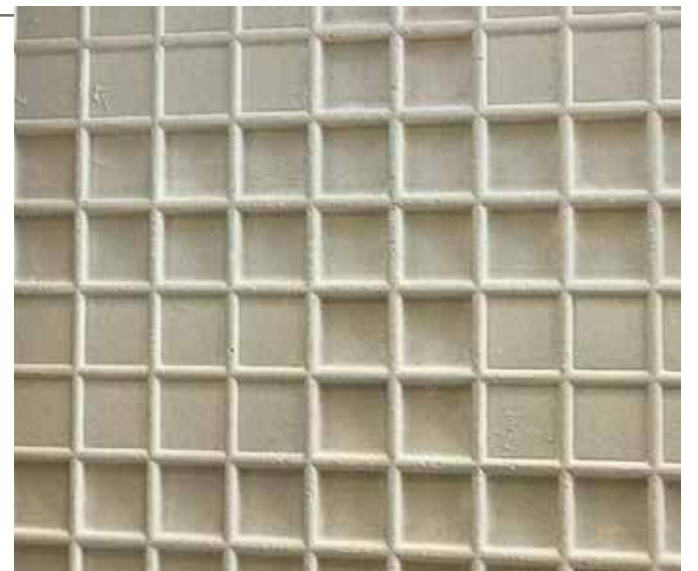

Efter behandling



Rengøring



Beckers Penselvask

Et effektivt middel til opløsning af våd og indtørret maling.

Anvendelsesområde: Til rengøring af pensler og værktøj. Kan med fordel anvendes til opbevaring af pensler i en uges tid, ved pause i arbejdet.

Egenskaber: Vandfortyndbar, let nedbrydelig og opfylder høje miljøkrav.



Beckers Malingsfjerner

Et meget effektivt malingsfjernermiddel.

Anvendelsesområde: Kan anvendes på olie-, alkyd-, epoxy-, plast- og akrylbaseret farve og lak overflader på træ og metal. Den kan også anvendes til at fjerne plastisolbelægninger på stål og glasfiberarmeret polyesterplast. Skyl af med vand. Kan ikke anvendes på linoleum, vinyl, pvc eller andre plast overflader.

Egenskaber: Den speciale konsistens gør at den ikke løber på lodrette flader. Den ætser ikke på glas, men øvrige overflader som aluminium skal beskyttes.



Beckers Malervask

Et færdigblandet middel til effektiv rengøring før malerarbejde indendørs.

Anvendelsesområde: Indendørs.

Egenskaber: Malervask fjerner fedt og snavs mm. Behandlede flader bliver rene og matte, hvilket giver et godt underlag for ny maling. Malervask kan også anvendes til grovrengøring af fx tilsodede flader eller andre kraftigt tilsmudsede flader. Bemærk at flader med højglans bliver matte af behandlingen. Malervask er vandfortyndbar og biologisk nedbrydeligt.



Beckers Malervask Plus

Et effektivt rengøringsmiddel til alle typer overflader indvendigt og udvendigt før maling.

Anvendelsesområde: Alle typer af indendørs overflader, som tåler rengøring.

Egenskaber: Fjerner sod, smuds og andre forureninger. Flader, som er rengjort og omhyggeligt skyllet af, er i god stand til ommalning. Bemærk: Overflader i højglans bliver matte af behandlingen. Malervask Plus er vandfortyndbar, let biologisk nedbrydelig og lever op til høje miljøkrav.

**Se datablade på vores produkter
og læs behandlingsanvisningerne
på www.beckers.dk**



Følg os på Facebook og LinkedIn

Tikkurila Danmark A/S - Beckers Maling

Vallensbækvej 46 - 2625 Vallensbæk - Tlf. 43 63 16 11

Maling med omtanke®

